



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ TK-F-2000 (CT) ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Профиль для установки в паз шириной 16 мм.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и экраны.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент шириной до 13 мм.



13 мм



Встраиваемый





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>016936</b>
Модель	<b>TK-F-2000 (CT) ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольный</b>
Назначение	<b>универсальный</b>
Размеры профиля	<b>2000×27.2×9 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>13.9 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м	<b>17 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

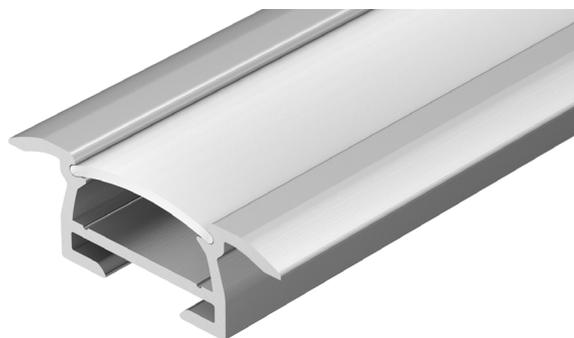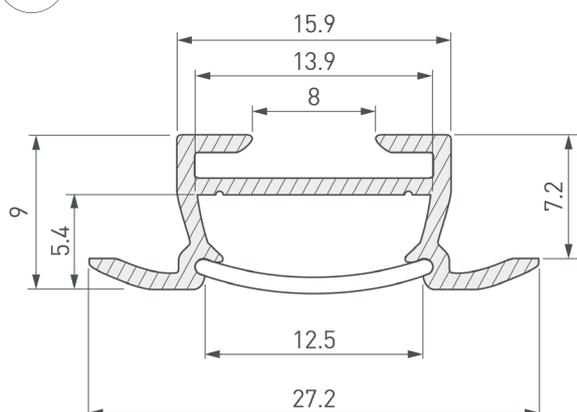

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты

Ⓘ Профиль



ⓓ Заглушка




Ⓜ Экран




ⓓ Светодиодная лента




- 1** / Подготовьте паз шириной 16 мм для установки профиля, выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Нанесите в паз слой клея. Просверлите отверстие в профиле Ⓘ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле Ⓘ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

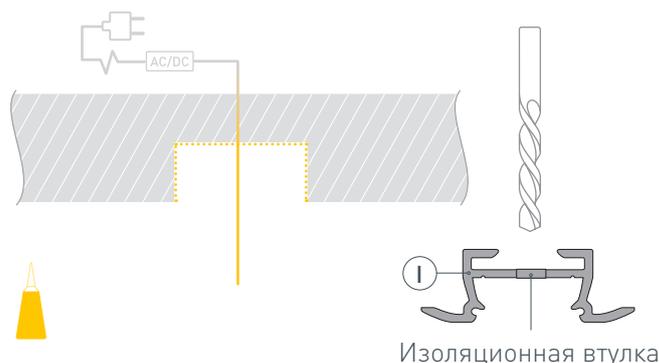


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ. Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту ⓓ. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле Ⓘ. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите на профиль экран Ⓜ и заглушки ⓓ.

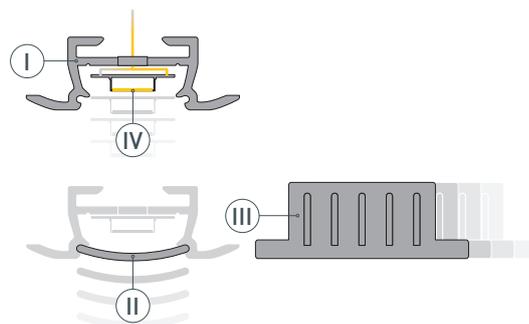

- 3** / Подключите светодиодную ленту ⓓ, строго соблюдая полярность, обозначенную на платах светодиодных лент. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

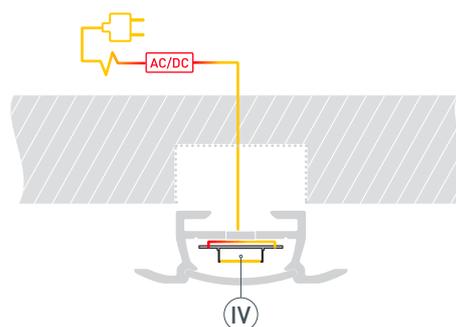


- 4** / Установите профиль Ⓘ в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

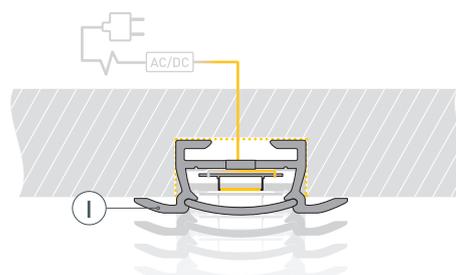

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

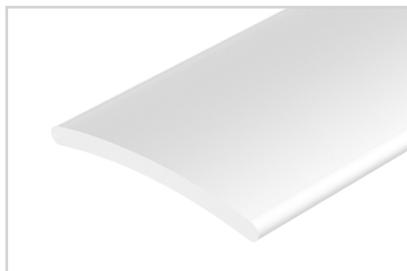


**016955(1)**  
Матовый СТ для профиля Т

Заглушка

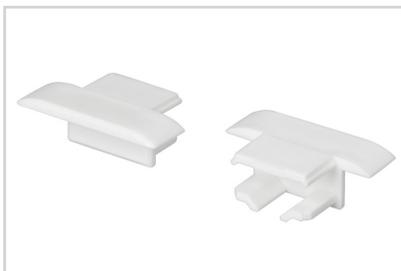

**016951**  
ЕСТК для профиля ТК-F

Пружинный держатель

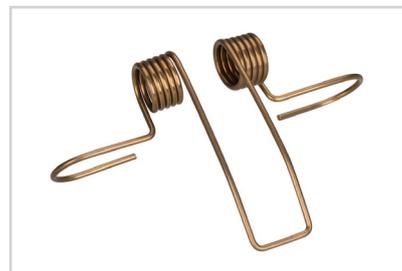

**016025**  
Для PHS-3X-F